Lave-vaisselle - 500x500 - FRIONOR

adoucisseur et pompe de vidange intégrés, osmoseur intégré

R4127

Adoucisseur, osmoseur et pompe de vidange intégrés
Pompe d'aspiration de produit de rinçage intégrée
Économie d'énergie
Faible coût de fonctionnement
Déconnexion osmoseur facile pour repasser en lavage traditionnel

En plein rush, ce lave-verres permet un rendement très rapide ainsi qu'une consommation d'eau réduite. Plus d'essuyage pour votre personnel. Qualité irréprochable et attractivité prix.

2 en 1, ce lave verre avec osmoseur intégré apporte un véritable gain de place alliant efficacité de lavage.

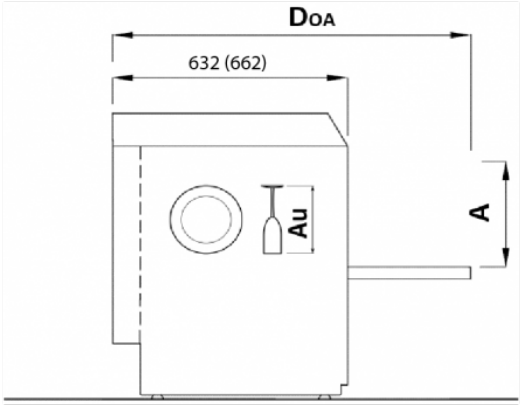

Caractéristiques Techniques

DIMENSIONS (MM)	L.603 x P.632 (662) x H.840
ADOUCISSEUR	inclus
CAROSSERIE	Acier inox double paroi
HAUTEUR PASSAGE VERRE (MM)	400
DUREE DES CYCLES (SC)	60 -120 – 180 – 480
POMPE DE VIDANGE	inclus
DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE	inclus
DOSEUR DE PRODUIT DE LAVAGE	inclus
CAPACITE DE LA CUVE (L)	11
CONSO. EAU PAR CYCLE (L)	2,6
NIVEAU SONORE (DB)	68
NOMBRE DE PANIER	1
DIMENSION DES PANIERS (MM)	500 x 500
TEMPERATURE DE LAVAGE (°C)	50 à 60
TEMPERATURE DE RINCAGE (°C)	82 à 85
TEMPERATURE AMBIANTE (°C)	25
TEMPÉRATURE ENTRÉ EAU (°C)	≤20
DURETE EAU D'ALIM. (°DF)	7/12
POIDS (KG)	65
ALIMENTATION	400 / 3N / 50
PUISSANCE (KW)	8,05
PRISE DE TERRE	Obligatoire
INDICE DE PROTECTION	IPX1

Pour découvrir davantage d'informations sur ce produit, scannez ce QR code.