LAVE-VERRES - 350x350 - FRIONOR

adoucisseur et pompe de vidange intégrés

R4040PV

Intuitif
Double paroi silencieux
Adoucisseur intégré
Pompe de vidange intégrée
Pompe d'aspiration de produit de rinçage intégrée
Compact 2 paniers inclus
Pompe de lavage en option

Un système tout-en-un, intuitif et économique.
Nos lave-verres sont constitués d'une carrosserie en double paroi, qui assure une économie d'énergie et une réduction de bruit à 48 dB.
Les bras de lavage inférieur sont en inox, les bras de rinçage supérieurs et inférieurs sont rotatifs et indépendants.

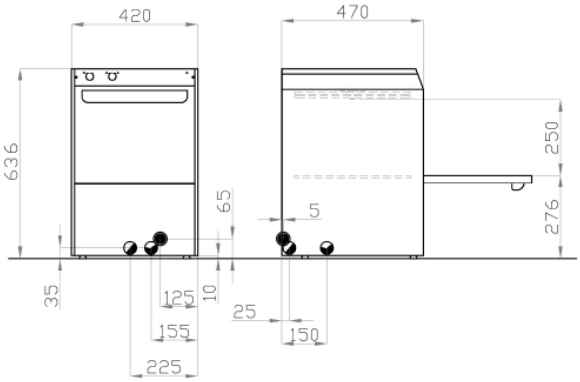

Caractéristiques Techniques

DIMENSIONS (MM)	L.420 x P.470 x H.636
ADOUCISSEUR	inclus
CAROSSERIE	acier inoxydable
HAUTEUR PASSAGE VERRE (MM)	250
DUREE DES CYCLES (SC)	120
POMPE DE VIDANGE	inclus
DOSEUR PRODUIT DE RINCAGE	inclus
CAPACITE DE LA CUVE (L)	11
CONSO. EAU PAR CYCLE (L)	2, 4
NIVEAU SONORE (DB)	48
NOMBRE DE PANIER	2
DIMENSION DES PANIERS (MM)	350×350
TEMPERATURE DE LAVAGE (°C)	50 à 60
TEMPERATURE DE RINCAGE (°C)	82 à 85
TEMPERATURE AMBIANTE (°C)	25
TEMPÉRATURE ENTRÉ EAU (°C)	≤20
DURETE EAU D'ALIM. (°DF)	7/12
POIDS (KG)	30
ALIMENTATION	230 V – 50Hz
PUISSANCE (KW)	2,77
PRISE DE TERRE	Obligatoire
INDICE DE PROTECTION	IPX1

Pour découvrir davantage d'informations sur ce produit, scannez ce QR code.